

Nachweis

über die Einhaltung der Grenzwerte gemäß Anhang 1a nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 der sechszwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

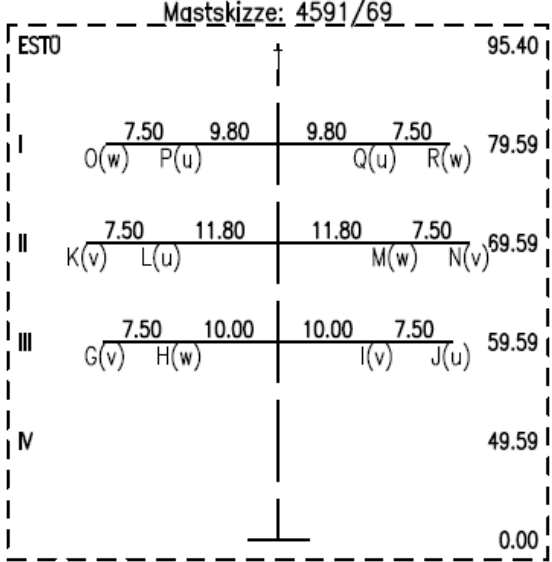
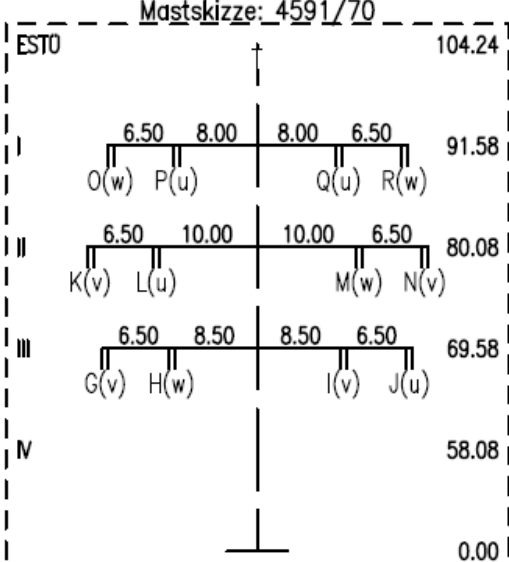
Betreiber:	Amprion GmbH
Art der Anlage:	Freileitung
Anlass:	Umstellung eines Stromkreises auf Gleichstrombetrieb mit Umschaltoption
Typ der Freileitung:	Übertragungsleitung
Leitungsname:	380-kV-Höchstspannungsfreileitung Ried – Urberach,
Leistungsnummer:	Bl. 4591
Masttyp:	BDD3 / DD32-10-21
Maßgebliche Immissionsorte:	Gemarkung: Hähnlein Flur 6

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f=50 Hz	
1. Bestehende Leitung:	380-kV-Höchstspannungsfreileitung Ried – Urberach, Bl. 4591
2. Bestehende Leitung:	110-kV-Bahnstromfernleitung Mannheim – Weiterstadt, Nr. 0441
3. Bestehende Leitung:	380-kV- Höchstspannungsfreileitung Urberach – Weinheim, Bl. 4604

Maximalwerte für Feldimmission am ungünstigsten Punkt der maßgeblichen Immissionsorte	
In einer Höhe von 1 m über dem Erdboden auf dem Flurstück beträgt die maximale	
magnetische Flussdichte $B_{50 \text{ Hz}}$:	25 μT
elektrische Feldstärke $E_{50 \text{ Hz}}$:	2,6 kV/m
magnetische Flussdichte $B_{16,7 \text{ Hz}}$:	5 μT
elektrische Feldstärke $E_{16,7 \text{ Hz}}$:	0,2 kV/m

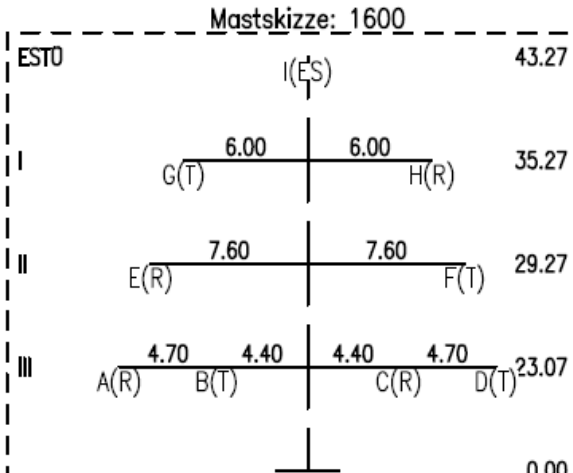
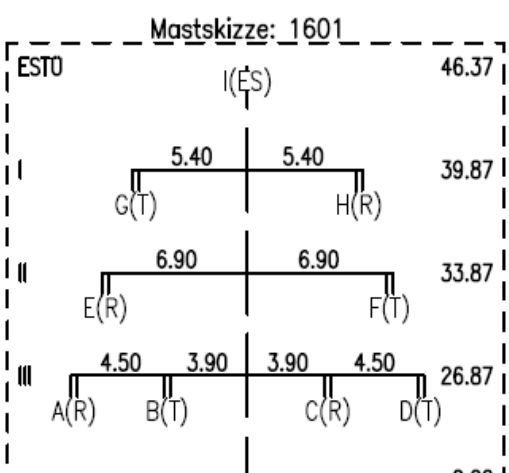
Datenblatt

Leistungsdaten zu 1.	
380-kV-Höchstspannungsfreileitung Ried – Urberach, Bl. 4591	
Spannfeld:	zwischen Mast 69 und Mast 70
höchste betriebliche Anlagenauslastung:	
<u>maximal zulässige Betriebsspannung:</u>	
System 1 (GHL): 0 kV	System 3 (NQR): 420 kV
System 2 (KOP): 420 kV	System 4 (IJM): 420 kV
<u>maximaler betrieblicher Dauerstrom:</u>	
System 1 (GHL): 0 kA	System 3 (NQR): 2,76 kA
System 2 (KOP): 2,76 kA	System 4 (IJM): 2,76 kA
<u>Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes in Drehstromsystemen:</u>	
Thermischer Grenzstrom I_d der verwendeten Leiterseilbündel.	
Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN EN 50341 am ungünstigsten Punkt des maßgeblichen Immissionsortes:	
System 1 (GHL): 47,26 m	System 3 (NQR): 56,82
System 2 (KOP): 57,85 m	System 4 (IJM): 46,13 m

Phasen- und Leiteranordnungen im Spannfeld	
Masttyp Mast Nr. 69: BDD3	
Masttyp Mast Nr. 70: BDD3	
<p>Mastskizze: 4591/69</p> 	<p>Mastskizze: 4591/70</p> 
<p>Höhe der Seilaufhängung abzüglich Kettenlänge $k = 1,7 - 4,8$ m Phasenbezeichnung: $u = 0^\circ$; $w = 120^\circ$; $v = 240^\circ$</p>	

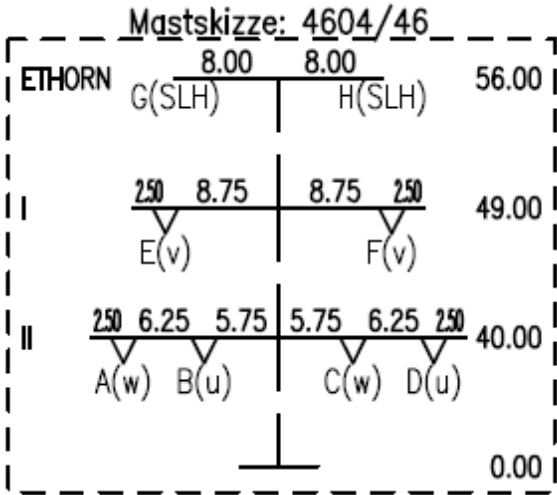
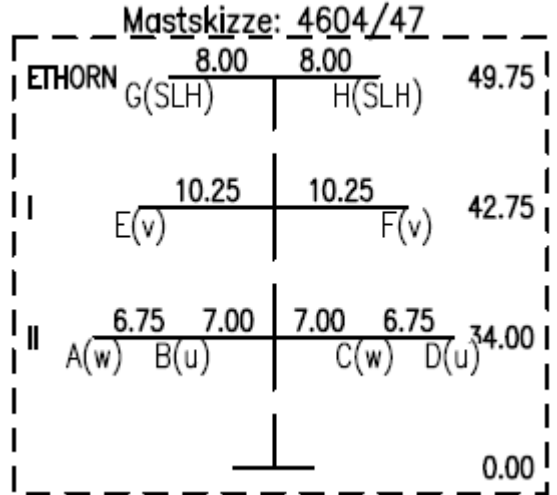
Datenblatt

Leistungsdaten zu 2.	
110-kV-Bahnstromfernleitung Mannheim – Weiterstadt, Nr. 0441	
Spannfeld:	zwischen dem Mast 1600 und dem Mast 1601
höchste betriebliche Anlagenauslastung:	
<u>maximal zulässige Betriebsspannung:</u>	
System 1 (AB): 106,5 kV	System 3 (EG): 106,5kV
System 2 (CD): 106,5 kV	System 4 (FH): 106,5kV
<u>maximaler betrieblicher Dauerstrom:</u>	
System 1 (AB): 1,48 kA	System 3 (EG): 1,48 kA
System 2 (CD): 1,48 kA	System 4 (FH): 1,48 kA
<u>Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes in Drehstromsystemen:</u>	
Thermischer Grenzstrom I_d der verwendeten Leiterseilbündel.	
Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN EN 50341 am ungünstigsten Punkt des maßgeblichen Immissionsortes:	
System 1 (AB): 8,70 m	System 3 (EG): 15,30 m
System 2 (CD): 8,70 m	System 4 (FH): 15,30 m

Phasen- und Leiteranordnungen im Spannfeld	
Masttyp Mast Nr. 1600: A23	
Masttyp Mast Nr. 1601: T27	
<p style="text-align: center;"><u>Mastskizze: 1600</u></p> 	<p style="text-align: center;"><u>Mastskizze: 1601</u></p> 
<p>Höhe der Seilaufhängung abzüglich Kettenlänge $k = 1,7 - 4,8$ m Phasenbezeichnung: R = 0°; T = 180°</p>	

Datenblatt

Leistungsdaten zu 3.	
380-kV- Höchstspannungsfreileitung Urberach – Weinheim, Bl. 4604	
Spannfeld:	zwischen dem Mast 46 und dem Mast 47
höchste betriebliche Anlagenauslastung:	
<u>maximal zulässige Betriebsspannung:</u>	
System 1 (ABE): 420 kV	System 2 (CDF): 420 kV
<u>maximaler betrieblicher Dauerstrom:</u>	
System 1 (ABE): 4,35 kA	System 2 (CDF): 4,35 kA
<u>Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes in Drehstromsystemen:</u>	
Thermischer Grenzstrom I_d der verwendeten Leiterseilbündel. Hierbei handelt es sich um eine theoretische materialbezogene Angabe. In Der Praxis wird nach den derzeit gültigen Planungsgrundsätzen der vier Übertragungsnetzbetreiber ein maximaler Betriebsstrom von 3,6 kA (in Ausnahmefällen 4 kA) zugelassen.	
Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN EN 50341 am ungünstigsten Punkt des maßgeblichen Immissionsortes:	
System 1 (ABE): 19,24 m	System 2 (CDF): 19,24 m

Phasen- und Leiteranordnungen im Spannfeld	
Masttyp Mast Nr. 46: D12	
Masttyp Mast Nr. 47: D12	
<p>Mastskizze: 4604/46</p> 	<p>Mastskizze: 4604/47</p> 
Höhe der Seilaufhängung abzüglich Kettenlänge $k = 1,7 - 4,8$ m	
Phasenbezeichnung: $u = 0^\circ$; $w = 120^\circ$; $v = 240^\circ$	

