



**Wiederkehrende Maßnahmen**

V1	V3*	V4	V5	V6	V7	V8
V9	V13	V14	V15	V16	V17	V18

\* betrifft alle BE-Flächen mit Gehölzbeständen

**Maßnahmen**

V1-12	Nr. Einzelmaßnahme
V1-12	Nr. Maßnahmenkomplex
V1-12	Index
V1-12	Maßnahmentyp

**Erläuterung Maßnahmentyp**

- V Vermeidungs- / Minimierungs- / Schutzmaßnahme
- A Ausgleichsmaßnahme
- E Ersatzmaßnahmen

**Erläuterung Index**

- AR Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme
- CEF Funktionserhaltende Maßnahme (continuous ecological functionality)

**Vermeidungsmaßnahmen**

- V1 Umweltaufklärung
- V2 Bauausschlussflächen (Tabufelder / Schutzzäune)
- V3 Stockrodung nur auf baubedingt beanspruchten Flächen
- V4 Mahd von Bauflächen vor Baubeginn
- V5 Beschränkung des Baubetriebes und von Logistikfahrten auf die Tageszeit
- V6 Befuchtung von Wegen und offenen Bodenflächen zur Vermeidung von Staubbildung
- V7 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Boden im Bereich von Zufahrten und Baustellenflächen
- V8 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Grundwasser und Oberflächengewässern
- V9 Sachgerechter Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an Fahrzeugen und auf Baustellen
- V10 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Wald-, Gehölz- und Baumbeständen in Schutzstreifen
- V11 Schleifreier Vorseilzug in empfindlichen Bereichen
- V12 Verzicht auf Rückbau der Mastfundamente
- V13 Rekultivierung und Biotopwiederherstellung von bauzeitlich in Anspruch genommenen und zurückzubauenden Flächen
- V14 Schutz von Flächen mit geschützten Pflanzenarten

**Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen**

- V1-1 Bauzeitenregelung für Baufeldreimachung und Fallarbeiten
- V1-2 Besatzkontrollen für Brutvögel vor Baubeginn
- V1-4 Bauzeitenregelung für Brutvögel (außer Mastbrüter)
- V1-5 Bauzeitenregelung von Brutvögeln auf Freileitungsmasten
- V1-6 Beseitigung von Dauernestern auf den Freileitungsmasten
- V1-7 Vergrämung von Brutvögeln vor Baubeginn
- V1-8 Baumhöhlerverschluss Fledermäuse
- V1-9 Baugrubensicherung für Fischotter / Biber
- V1-10 Maßnahmen zum Feldhamsterschutz
- V1-10a Feinkartierung zur Vorkerkundung
- V1-10b Vergrämung von Feldhamstern durch Anlage einer Schwarzbrache
- V1-10c Installation eines Schutzzauns
- V1-10d Abfangen und Umsetzen von Feldhamstern
- V1-11 Bauzeitenregelung für Fäll- und Rodungsarbeiten in Habitatflächen der Haselmaus und schonender Gehölzeingriff
- V1-12a Bauzeitenregelung für Amphibien
- V1-12b für Reptilien
- V1-12c für Libellen
- V1-13 Kontrolle von Baugruben zum Schutz von Amphibien
- V1-14a Mobiler Schutzzaun für Amphibien
- V1-14b für Reptilien
- V1-16 Kontrolle von Bauflächen mit Vorkommen von Reptilien sowie Abfang / Umsetzung von Tieren
- V1-17 Vorkerkundungsgebiete und ggf. Vergrämung Nachtkerzenschwärmer

**CEF-Maßnahmen**


- V1-1a Anbringen von Nisthilfen: artgeeignete Fledermaushöhlen bzw. -kästen
- V1-1b Anbringen von Nisthilfen: artgeeignete Vogelnistkästen
- V1-2 Sicherung und Entwicklung von Altholz-Habitatbäumen
- V1-3 Anbringen von Nisthilfen auf geplanten Masten, einschl. Umsetzung von Nisthilfen / Nistkästen von den bestehenden auf geplante Masten
- V1-5 Installation von Haselmauskästen / Wurfböden und Reisighäuten
- V1-6a Anlage von Blüh- / Brachestreifen für die Feldlerche
- V1-6b Habitatoptimierungen im Acker für Rebhuhn und Wachtel
- V1-8 Entwicklung von temporären Ausweichhabitaten für den Feldhamster im direkten Umfeld der BE-Flächen

**Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen trassennah**

- A1 Rückbau der Bestandsleitung einschließlich Rekultivierung der rückgebauten Maststandorte
- A2 Neu- oder Umpflanzung Streuobstwiese auf dem Schießplatz Udestedt
- A4 ÖTM - Waldwiese
- A5 ÖTM - Laubwiese mit Aufwuchshöhenbeschränkung
- A6 ÖTM - Waldmantel
- A7 ÖTM - Pionierwald
- A/E8 ÖTM - Laubgebüsch

**Maßnahmen**

Nr.	Änderung	Datum	Name

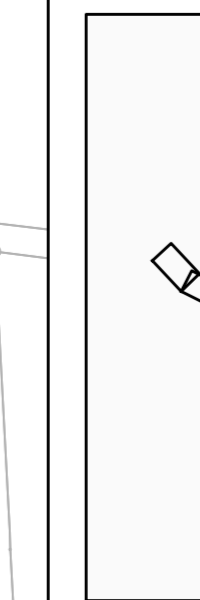

**Planfeststellung**  
**Unterlagen nach § 21 NABEG**

Netzanschluss Südharz (BBPIG Nr. 44) – „Höchstspannungsleitung Schraplau/Obhausen – Wolkrumshausen – Vieselbach, Drehstrom Nennspannung 380 kV“

Abschnitt: **Abschnitt Süd: Wolkrumshausen - Vieselbach**

Titel: **Landschaftspflegerischer Begleitplan**  
**Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen**

Unterlage: 12.3 Blatt: 29 / 72 Maßstab: 1 : 2.000



© GDI-Th, d-deby-2-0, 2020-2022  
Stand der Datenerfassung: 4. Quartal 2023  
Angaben zu den Datengrundlagen siehe Kap. 2.4 der Unterlage 12 nach § 21 NABEG

Vorbereitend: 50 Hertz Transmission GmbH  
Heidestraße 2  
D-10557 Berlin

Bearbeitung: **SCHULZ** Schulz Umweltplanung  
Schulzweg 10  
D-10557 Berlin  
Tel. +49 30 4000 10  
www.schulz-umwelt.de

**GICON** GICON Geodaten-Engineering GmbH  
Eingangsbauhof 40  
D-10557 Berlin  
Tel. +49 30 4000 10 Fax +49 30 4000 1099  
www.gicon.de

festgestellt nach § 24 NABEG  
Cottbus, den

aufgestellt: 30.12.2023

l. von Menserkampff M. Ecker

geändert: