


Wiederkehrende Maßnahmen

V1	V3*	V4	V5	V6	V7	V8
V9	V13	V-1	V-2	V-7	V-8	

* betrifft alle BE-Flächen mit Gehölzbeständen

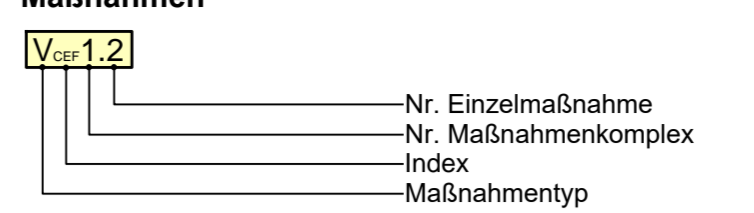

Erläuterung Maßnahmentyp

- V Vermeidungs- / Minimierungs- / Schutzmaßnahme
- A Ausgleichsmaßnahme
- E Ersatzmaßnahmen

Erläuterung Index

- AR Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme
- CEF Funktionserhaltende Maßnahme (continuous ecological functionality)

- Vermeidungsmaßnahmen**
- V1 Umweltaufbegleitung
 - V2 Bauausschlussflächen (Tabuflächen / Schutzzäune)
 - V3 Stockrodung nur auf baubedingt beanspruchten Flächen
 - V4 Mahd von Bauflächen vor Baubeginn
 - V5 Beschränkung des Baubetriebes und von Logistikfahrten auf die Tageszeit
 - V6 Befuchtung von Wegen und offenen Bodenflächen zur Vermeidung von Staubbildung
 - V7 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Boden im Bereich von Zufahrten und Baustellenflächen
 - V8 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Grundwasser und Oberflächengewässern
 - V9 Sachgerechter Umgang mit wasserführenden Stoffen an Fahrzeugen und auf Baustellen
 - V10 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Wald-, Gehölz- und Baumbeständen im Schutzstreifen
 - V11 Schleifereier Vorleistung in empfindlichen Bereichen
 - V12 Verzicht auf Rückbau der Mastfundamente
 - V13 Rekultivierung und Biotopwiederherstellung von bauzeitlich in Anspruch genommenen und zurückzubauenden Flächen
 - V14 Schutz von Flächen mit geschützten Pflanzenarten

- Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen**
- V-1 Bauzeitenregelung für Baufeldreimung und Fällarbeiten
 - V-2 Besatzkontrollen für Brutvögel vor Baubeginn
 - V-4 Bauzeitenregelung für Brutvögel (außer Mastbrüter)
 - V-5 Bauzeitenregelung von Brutvögeln auf Freileitungsmasten
 - V-6 Beseitigung von Dauernestern auf den Freileitungsmasten
 - V-7 Vergrämung von Brutvögeln vor Baubeginn
 - V-8 Baumhöhlenverschluss Fledermause
 - V-9 Baugrubensicherung für Fischotter / Biber
 - V-10 Maßnahmen zum Feldhamsterschutz
 - V-10a Feinkartierung zur Vorerkundung
 - V-10b Vergrämung von Feldhamstern durch Anlage einer Schwarztrache
 - V-10c Installation eines Schutzzauns
 - V-10d Abfangen und Umsetzen von Feldhamstern
 - V-11 Bauzeitenregelung für Fäll- und Rodungsarbeiten in Habitattypen der Haselmaus und schonender Gehölzzergriff
 - V-12a Bauzeitenregelung für Amphibien
 - V-12b für Reptilien
 - V-12c für Libellen
 - V-13 Kontrolle von Baugruben zum Schutz von Amphibien
 - V-14a Mobiler Schutzzaun für Amphibien
 - V-14b für Reptilien
 - V-16 Kontrolle von Bauflächen mit Vorkommen von Reptilien sowie Abfang / Umsetzung von Tieren
 - V-17 Vorerkundungsgebiete und ggf. Vergrämung Nachkerzenschwärmer

- CEF-Maßnahmen**
- V-er1a Anbringen von Nisthilfen: artgeeignete Fledermaushöhlen bzw. -kästen
 - V-er1b Anbringen von Nisthilfen: artgeeignete Vogelnistkästen
 - V-er2 Sicherung und Entwicklung von Altholz-Habitatbäumen
 - V-er3 Anbringen von Nisthilfen auf geplanten Masten, einschl. Umsetzung von Nisthilfen / Nistkästen von den bestehenden auf geplante Masten
 - V-er5 Installation von Haselmauskästen / Wurfböden und Reisighaufen
 - V-er6a Anlage von Bühl- / Brachestreifen für die Feldlerche
 - V-er6b Habitatoptimierungen im Acker für Rebhuhn und Wachtel
 - V-er8 Entwicklung von temporären Ausweichhabitaten für den Feldhamster im direkten Umfeld der BE-Flächen


- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen trassennah**
- A1 Rückbau der Bestandsleitung einschließlich Rekultivierung der rückgebauten Maststandorte
 - A2 Neu- oder Umpflanzung Streuobstwiese auf dem Schießplatz Udestedt
 - A4 OTM - Waldwiese
 - A5 OTM - Laubwald mit Aufwuchshöhenbeschränkung
 - A6 OTM - Waldmantel
 - A7 OTM - Pionierwald
 - A/E8 OTM - Laubgebüsch

Planfeststellung
Unterlagen nach § 21 NABEG
 Netzanbindung Südharz (BBPBG Nr. 44) – „Höchstspannungsleitung Schraplau/Obhausen – Wolkrumshausen – Vieselbach; Drehstrom Nennspannung 380 kV“

Abschnitt: **Abschnitt Süd: Wolkrumshausen - Vieselbach**

Titel: **Landschaftspflegerischer Begleitplan**
Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Unterlage: 12.3 Blatt: 42 / 72 Maßstab: 1 : 2.000

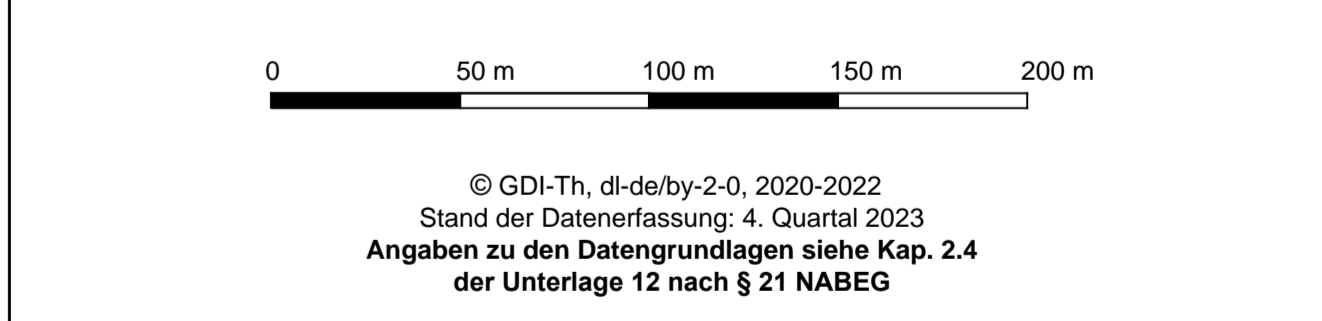

Vorbahrentäger: 50 Hertz Transmission GmbH
 Heidesstraße 2
 D-10557 Berlin

Bearbeitung: SCHULZ
 Schulz Umweltplanung
 Schillingweg 11P
 01796 Pörs
 Tel.: 03763 4000-10
 Fax: 03763 4000-11
 www.schulz-umweltplanung.de

GICON
 GICON Grünraum Ingenieur Consult GmbH
 Elisenstraße 48B
 01107 Dresden
 Tel.: +49 351 40763-0 Fax: +49 351 40763-76 www.gicon.de

Nr.	Änderung	Datum	Name

aufgestellt: 30.12.2023

geändert:

l. von Menzenkampff M. Ecker

Freigestellt nach § 24 NABEG
 Cottbus, den

